


PROMOTION

DU 13 AVRIL
AU 30 JUIN
2026

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ÉNERGÉTIQUES

CHAUFFAGE • EAU • VENTILATION

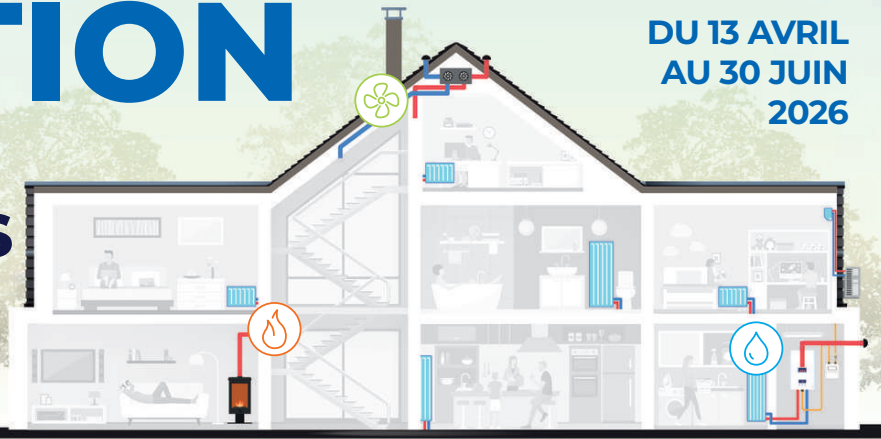

EAU



LES TRAITEMENTS DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES

Gamme de pompes à détartrer, à désembouer et à désoxyder. Leurs réservoirs sont équipés de roues Ø 200 mm et d'une roulette pivotante à l'avant qui leur assurent une excellente maniabilité. L'emplacement de l'axe des roues arrières permet de monter et descendre les escaliers sans endommager le réservoir. Fabriquées avec des matériaux prévus pour résister aux produits acides ou basiques. Équipées d'un orifice de remplissage en diamètre Ø 90 mm pour un remplissage aisé. Un logement pour chariot élévateur est prévu pour leur transport.



Gros orifice de remplissage



Vanne inverseuse protégée

TUBNET CLASSIC ÉVOLUTION • Réf. 4002

599,00 € HT

CUVE	DÉBIT	PRESSION	POIDS
11 LITRES	2300 L/H	1 BAR	9 KG

TUBNET PRESTIGE ÉVOLUTION • Réf. 4003

803,00 € HT

CUVE	DÉBIT	PRESSION	POIDS
11 LITRES	2300 L/H	1,3 BAR	9,5 KG

Application :

- Détartrage des corps de chauffe, d'échangeur à plaques, de chaudières murales et de machines à café.
- Détartrage des réseaux entartrés de faible capacité.



Vanne inverseuse



Gain de place : Timon rabattable
Roue et roulette montées sur la cuve

TUBNET 3200 ÉVOLUTION • Réf. 4010

1727,00 € HT

CUVE	DÉBIT	PRESSION	POIDS
30 LITRES	3000 L/H	2 BARS	23 KG

TUBNET 3200 ÉVOLUTION KIT V6 • Réf. 4013

2115,00 € HT

CUVE	DÉBIT	PRESSION	POIDS
30 LITRES	3000 L/H	2 BARS	24 KG

Application :

- Détartrage des ballons ECS et des installations sanitaires.
- Désembouage et désoxydation des installations de chauffage et de climatisation.
- Convient pour les appartements et les maisons individuelles.



Vanne inverseuse



Gain de place : Roue et roulette montées
sur la cuve • Timon rabattable

TUBNET 6200 ÉVOLUTION • Réf. 4020

2699,00 € HT

CUVE	DÉBIT	PRESSION	POIDS
60 LITRES	6500 L/H	2,5 BARS	29 KG

TUBNET 6200 ÉVOLUTION KIT V6 • Réf. 4021

3734,00 € HT

CUVE	DÉBIT	PRESSION	POIDS
60 LITRES	6500 L/H	2,5 BARS	30 KG

Application :

- Détartrage des ballons ECS et des installations sanitaires.
- Désembouage et désoxydation des installations de chauffage et de climatisation.
- Convient pour les grands appartements et les grandes maisons individuelles.



LE MONDE DE LA MAINTENANCE
EN GÉNIE CLIMATIQUE
FABRICANT FRANÇAIS



DÉBITLITRE • Réf. 7580

34,00 € HT

Mesure du débit
au robinet en litre



DÉTARTRER

	DÉTARTRANTS À BASE D'ACIDE			RESPECTE LES MÉTAUX					CONTENANT	RÉF.	TARIF HT
	CHLORHYDRIQUE	PHOSPHORIQUE	SULFAMIQUE	FER	Fonte	CUIVRE	INOX	ALU			
METALNET*	■	■		■	■	■			Bidon 5 l Bidon 20 l	4096 4100	35,50 € 110,50 €
CALEX INOX*		■		■	■	■	■		Bidon 5 l Bidon 20 l	4107 4108	43,00 € 139,80 €
CALEX 2000*		■	■	■	■	■	■	■	Bidon 5 l Bidon 20 l	4084 4085	44,00 € 148,00 €
ECO 840*			■	■	■	■	■	■	Seau 5 kg Seau 20 kg	40845 40840	102,00 € 389,50 €

DÉSEMBOUER

	DÉSEMBOUANT			CONTENANT	RÉF.	TARIF HT
	ACIDE	NEUTRE	BASIQUE			
DESOX 80*	■			Bidon 10 l Bidon 20 l	7479 7480	159,20 € 292,00 €
ECO 10 NF		■		Bidon 1 l	40010	36,50 €
ECO 20		■		Bidon 1 l	40020	36,50 €
ECO 30 SOLAIRE*	■			Pot 2 kg	40030	56,50 €

KIT DE NETTOYAGE DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE*

Réf. 7598

115,80 € HT

KIT DB est une solution pour traiter une installation de chauffage, en fonction de son volume d'eau. L'applicateur n'aura plus qu'à injecter les produits suivant une procédure.



Ensemble de 3 produits composé de :

- 5 L DESOX 80 • 2 L NEUTRAL • 2 L ECO 10 • Papier pH • Gant • Gobelet de dosage

Application :

- Réseau de 60 à 100 L : 1 kit DB • Réseau de 100 à 200 L : 2 kits DB

Recommandations :

L'action du traitement consiste à éliminer les oxydes et carbonates incrustés et pulvérulents. Les produits utilisés respectent les composants de l'installation, mais si des fuites devaient se révéler suite à l'élimination des dépôts colmatant, il faut l'anticiper et faire des réserves.

CLARIMAG KIT POT À BOUE

Réf. 3954

69,50 € HT

de 1 à 4	69,50 € HT
x 10	55,50 € HT
x 20	54,00 € HT
x 50	50,00 € HT

CLARIMAG Filtre magnétique déboueur.

Le CLARIMAG associe une action magnétique, casse pression et filtration, permettant d'éliminer les boues, les oxydes ferriques magnétiques ou amagnétiques de l'eau de chauffage qu'il aura stocké dans son réservoir (vidange en 3/4).

Il peut être monté verticalement ou horizontalement, installation simple et rapide, livré avec deux vannes 1/4 de tour (F 1»/ bicone pour tube Ø 22).

Ce filtre fonctionne avec tous types de chaudière individuelle.

- Température de service max : 120°C • Pression max : 12 bars • Débit max : 3 m³/h
- Dimensions : 220 x 150 x 85 mm • Aimant de 12000 Gausse • Poids : 1,8 kg



KIT DE NETTOYAGE DES CAPTEURS SOLAIRES HYDRAULIQUES*

Réf. 7599

61,00 € HT

KIT DB SOLAIRE est une solution pour traiter les réseaux hydrauliques des panneaux solaires dont le liquide a caramélisé.



Ensemble de 3 produits composé de :

- 2 kg ECO 30 avec son sachet de neutralisant
- Papier pH • Gant • Gobelet de dosage

Application :

- Réseau de 60 à 100 L 1 kit DB solaire • Réseau de 100 à 200 L 2 kits DB solaire

Recommandations :

Après avoir isolé le panneau solaire, effectué votre nettoyage suivant le mode opératoire, et que vous souhaitez injecter de l'antigel, vous devez impérativement respecter la pression d'utilisation recommandée par le fabricant du panneau solaire.

FLUIGEL

Réf. 3552

NOUS CONSULTER



Fluide caloporteur pour plancher chauffant (polymétaux y compris l'aluminium) matériaux de synthèse (PER). Installation hydrocablée et panneaux solaires.



GRUPE D'INJECTION POUR ANTIGEL ET PULVÉRISATEUR

Réf. 3970

427,80 € HT

- Pression réglable : de 4 à 7 bars
- Débit : de 0 à 240 L/H
- Temps d'utilisation d'une batterie : environ 2 heures
- Temps de charge d'une batterie : environ 2 heures
- Dimensions : 400 x 350 x 1150 mm
- Poids : 7,5 kg



L'appareil peut être aussi utilisé en dépannage branché électriquement. Pompe d'injection et pulvérisateur fonctionnant de façon autonome, sans aucun raccordement en eau, électricité ou air comprimé grâce à ces batteries lithium-ion rechargeable. Il vous permettra de pulvériser des produits de désinfection, détergent et phytosanitaire et d'injecter des antigels. Appareil équipé d'un système de rinçage de la pompe après utilisation (garantie d'un fonctionnement pérenne de la pompe)

Composition :

- Une cuve de 30 litres, équipé de roues pleine, d'une poignée en aluminium réglable en hauteur, d'un bouchon de vidange en point bas et d'un orifice de remplissage incliné pour faciliter le remplissage, d'un support de tuyaux intégré.
- Huit mètres de tuyaux équipés de raccord automatique et de poignée de lance en inox de 40 cm et PTFE d'une lance en inox, une buse avec un jet réglable fin, une buse en jet concentré et une buse en jet plat
- Une pompe de 7 bars alimenté par une batterie (appareil livré avec deux batteries lithium-ion 18 V 2600 mAh) plus son chargeur de batterie

GRUPE D'INJECTION POUR ANTIGEL ET PULVÉRISATEUR

Réf. 3972

495,80 € HT

- Pression réglable : 6 bars
- Débit : 270 L/H
- Temps d'utilisation d'une batterie : environ 6 heures
- Temps de charge d'une batterie : environ 8 heures
- L'appareil peut être aussi utilisé en dépannage branché électriquement
- Dimensions : 400 x 640 x 920 mm
- Poids : 17,5 kg



Pulvérisateur fonctionnant de façon autonome, sans aucun raccordement en eau, électricité ou air comprimé grâce à ces batteries rechargeables. Il vous permettra de pulvériser des produits de désinfection, détergent et phytosanitaire. Appareil équipé d'un dérouleur de 30 mètres de flexible vous assurant une autonomie de travail.

Composition :

- Une cuve de 50 litres, monté sur un châssis métallique équipé de roues pleines, d'une poignée, d'un bouchon de vidange en point bas et d'un gros orifice de remplissage, d'un enrouleur de 30 mètres de tuyaux intégré.
- Tuyaux équipés de raccord automatique et de poignée d'une lance en inox de 40 cm et PTFE d'une lance en inox, une buse avec un jet réglable fin, une buse en jet concentré et une buse en jet plat.
- Une pompe de 6 bars alimentée par une batterie (appareil livré avec deux batteries 12V / 12000 mAh) plus son chargeur de batterie

ADOUCCISSEURS MONOBLOC 20 L VOLUMÉTRIQUE

Réf. 8197 VANNE RUN (+ Réf. 8095 OFFERT)

707,00 € HT

- Dimension : L 328 x l 328 x H 1238 mm
- Entrée/Sortie : 3/4" M
- Conduite à l'égoût : 1/2" M
- Conduite à saumur : 3/8" M
- Filetage de la bouteille : 2,5" - 8 NPSM
- Clapet anti-retour : 1,05" OD
- Débit d'eau m³/h : 2
- Diamètre de la bouteille (inch) : 6" - 12" (152 x 304 mm)
- Pression hydrostatique : min. 1,8 bars x max. 8 bars
- Température hydrostatique : 5°C - 50°C
- Température ambiante : 5°C - 50°C
- Humidité relative : ≤95% (25°C)
- Transformateur Entrée : 240 V / 50 Hz (60 Hz)
- Sortie : 12 V - 1,5 A



OFFERTS :

- Kit raccordement adoucisseur résidentiel

ADOUCCISSEURS MONOBLOC 20 L VOLUMÉTRIQUE

Réf. 8194 VANNE FLECK (+ Réf. 8095 OFFERT)

835,00 € HT

- Dimension : L 310 x l 425 x H 1120
- Conduite à l'égoût : 1/2" M
- Pression : 1,4 à 8,5 bars
- Température maximale : 43°C
- 220 volts mono transformés en 24 volts 50 Hz
- Réglage des durées de chaque cycle
- Régénération forcée réglable
- Réglage de l'heure de la régénération
- Raccordement : 1s
- Vanne FLECK 5600 - 1"
- By-pass bronze F 1"
- Bouteille en fibre de verre
- Charge de résine
- Bac à sel en polyéthylène
- Flotteur double sécurité



OFFERTS :

- Kit raccordement adoucisseur résidentiel

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS

Réf. 8099

75,00 € HT



- Connexion : Ø 32 mm • Type de connexion : PVC à coller • Nature des matériaux : ABS • Longueur avec raccord : 255 mm • Diamètre : 42 mm • Média utilisé : Cristaux de dolomite calcinée • Capacité de traitement : Chaudière de 35 kw maximum

Le neutraliseur de condensats est une solution simple et efficace pour neutraliser les condensats acides des chaudières à condensation. Nouvelle technologie interne qui empêche le colmatage pendant sa durée de vie d'un an. Il est conforme à la norme européenne 12056-1.

- Écologique : neutralise les rejets acides dangereux avant qu'ils aillent à l'égoût
- Particulièrement efficace dans les périodes où la chaudière condense partiellement et que le pH du condensat généré est le plus acide
- Raccordements simplifiés
- Protection pendant 12 mois (après 1 an, changer la cartouche ou changer le média à l'intérieur de la cartouche).

RECHARGE POUR NEUTRALISEUR DE CONDENSATS

Réf. 8098

32,00 € HT

TROUSSE TH

Réf. 7575

37,50 € HT

Mesure de TH par kit test colorimétrique. Dureté totale de 2 à 60°F



GRUPE DE DOSAGE HYDRAULIQUE

Réf. 3975

1071,00 € HT

Pression minimum 0,5 bar

Pression maximum 5 bars

Température d'utilisation 40°C

Groupe de dosage pour traiter la décontamination des réseaux eau sanitaire

L'ensemble est monté sur un châssis équipé de :

- 1 filtre 20 µ débit 1200 l/h
- 1 limiteur de pression taré à 4 bars
- 1 manomètre de pression pour contrôle
- 1 vanne de barrage
- 1 pompe doseuse
- (Débit mini 20 l/H - Débit maxi 1500 l/H)
- 2 flexibles de raccordement



DÉSINFECTION DES CIRCUITS D'EAU SANITAIRE HYPOCHLORITE DE SODIUM BPR 47 /50-12.5

Réf. 8455

66,00 € HT

24 kilos



Description :

Désinfectant des réseaux d'eau potable ou consommable, utilisé comme agent oxydant des germes microbiologiques. Son spectre d'activité est très large sur l'ensemble des bactéries pathogènes pouvant être rencontrées dans les réseaux d'eau de distribution.

HYPOCHLORITE DE SODIUM 47 /50 est utilisé et autorisé dans le traitement préventif de la consommation des réseaux d'eau chaude sanitaire. Dans sa forme hydrolysée (HClO). Il agit directement sur la partie membraneuse des micro-organismes en bloquant le métabolisme du fonctionnement enzymatique par action oxydante du tissu. HYPOCHLORITE DE SODIUM 47/50 possède un effet rémanent spécifique des agents chlorés. Il est également utilisé dans les opérations de lutte contre la prolifération de la bactérie Legionella (en action curative et préventive).

Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à la fiche de sécurité disponible sur simple demande. Se conformer aux instructions.

Nous déclinons toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé conformément aux prescriptions ou pour un autre usage.

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. Lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Produit concerné par la réglementation Certibiocida désinfectants TP02+TP4. Pour commander ce produit nous aurons besoin de votre n° Certibiocida. N'hésitez pas à nous consulter pour de plus amples renseignements.

FLUORESCEINE

Réf. 3290

29,60 € HT



100 gr

Dosage : 10 gr/m³

- Repérage de cours d'eau, de fuites dans les canalisations, mesures de débits des rivières...
- Coloration de fontaines, bassins...

COLORANT ALIMENTAIRE BLEU

Réf. 3291

36,00 € HT



Colorant Bleu en poudre, prêt à l'emploi, spécialement formulé pour les applications de traçage et détection de fuite des réseaux d'eau potable et milieux sensibles.

180 gr

Dosage : 0.1 à 0.5 gr/litre



TRACEUR DE FUITE INCOLORE FLUORESCENT

Réf. 3292

41,00 € HT



Traceur incolore soluble dans l'eau et uniquement visible à la lumière UV (de couleur bleu) :

- Totalement incolore ne laisse aucune trace
- Fluorescent sous lampe uv 365nm
- Très haute précision de diagnostic grâce à son très haut rendement de fluorescence
- Très bonne solubilité, dispersion facile
- Ne tache pas les surfaces, simple rinçage à l'eau après utilisation
- Non polluant, non toxique (respecter les conditions d'utilisation et dosage prescrit)

1 litre

Dosage : 5 à 10 ml/litre



LAMPE UV TRAVAIL

Réf. 3297

51,50 € HT



Légère (90gr), robuste et maniable, cette torche UV 365 nm avec une distance d'éclairage d'environ 2 à 3m, est idéale pour réaliser des diagnostics de précision dans le domaine du bâtiment et de l'industrie.

Fonctionne sur batterie Li-ion rechargeable (2800mA), avec une autonomie d'environ 4 à 6 heures.

Niveau d'étanchéité : IPX4

Sont fournis la lampe UV d'une longueur d'onde de 365 nm ainsi que les lunettes de protection UV + chargeur et batterie





MATÉRIEL DE CONTRÔLE

KANE 158

Réf. 5128 - KANE 158
(SACOCHES + SONDE)



535€ HT

Analyseur de combustion :

- Cellule 10 000 ppm
- Simple d'utilisation
- Protection de la cellule CO par double pompe
- Evolutif Bluetooth (KANE258), pour une utilisation avec l'application KANELive (GRATUITE)

Mesure :

- CO, O2 • Températures
- Fonction thermomètre différentiel (KANE258)

Calcul :

- CO2 • Excès d'air • Rendement



KANE 358

Réf. 5194 - KANE 358
(SACOCHES + SONDE)



819€ HT

Analyseur de combustion

- Cellule 10 000 ppm
- Protection de la cellule CO par double pompe
- Bluetooth • Edition des attestations d'entretien (Via l'application KANELive GRATUITE)
- Mesure de pression gaz/tirage

Mesure :

- CO, O2 • Températures

Calcul :

- CO2 • Excès d'air • Rendement

- Simple d'utilisation



KANE 79 CO LINK

Réf. 5182

215€ HT

Détecteur de monoxyde de carbone bluetooth.

Caractéristiques :

- Détecteur de CO de 0 à 99 ppm
- Avertisseur sonore et visuel (LED 3 couleurs)
- Alarme vibrante
- Enregistrement de la valeur MAX mesurée
- Durée de vie du capteur : 5 ans
- Indicateur de batterie faible

Indication du voyant lumineux

0 à 1 ppm	○
2 à 9 ppm	●
10 à 34 ppm	●
≥ 35 ppm	●



FLIR ONE EDGE PRO

Réf. 2560

399€ HT



La FLIR ONE Edge Pro innovante se connecte sans fil à votre périphérique mobile pour vous permettre d'inspecter facilement les cibles hors de portée, ou fixez-la sur votre téléphone ou tablette pour un fonctionnement d'une seule main. En combinant VividIR™ et FLIR MSX® (imagerie dynamique multispectrale), vous pouvez prendre des images thermiques nettes depuis n'importe quelle position ou angle avec une prise en main naturelle. FLIR Ignite™ vous permet de télécharger instantanément des images et des vidéos depuis votre FLIR ONE Edge Pro vers le cloud où vous pouvez modifier, organiser, stocker et partager des données. Compatible avec les smartphones et tablettes iOS et Android, la FLIR ONE Edge Pro peut être utilisée sans limitation, quel que soit l'opérateur, le système d'exploitation ou les futures mises à niveau des appareils intelligents.



CAMÉRA JONC POUSSÉ DN 40 AU 130 MM

Réf. 2504

980€ HT



La caméra à jonc poussé portable a une structure légère et simple. Sa composition sans écran offre une prise en main facile sans précédent. Son module WIFI et son application gratuite (iOS et Android) permettent de voir les images en direct sur votre smartphone ou tablette, les sauvegarder, éditer les images en y ajoutant des textes ou des marquages dessins et les partager avec vos clients. La tablette ou le téléphone sur l'image ne sont pas inclus dans l'offre.

Caractéristiques :

- Étanchéité : IP68, 1 bar max
- Autonomie : Environ 6-7h
- Temps de charge : 3h
- Domaines d'utilisations : Réseaux d'eau, conduits de ventilations, conduits de câbles, fourneaux, citernes

PILOTAGE INTÉGRÉ

- Enregistrement de vidéo/photos
- Réglage de la luminosité

COMPATIBILITÉ

- Smartphone /tablette IOS/Android



JONC EN FIBRE DE VERRE

- 5,2 mm/20 m
- Comptage métrique



TÊTE CAMÉRA FULL HD

- Ø23 x42
- DN40 - DN125

CAMÉRA D'INSPECTION

Réf. 2508

1723€ HT



- Dimensions : 530 x 430 x 180 mm
- Portée : ~ 400 mm
- Résolution : 800 x 480 px
- Caméra étanche
- Support : Clé USB (max 4 Go)
- Température de fonctionnement : -28° C à 50° C
- Écran couleur résolution 320 (TV Lines)
- Enregistrement Audio/Vidéo/Photo sur carte SD jusqu'à 8h
- Angle de vue : 60° horizontal, 60° vertical
- Diamètre de la caméra : 23 mm
- Rétroéclairage : 12 LEDS blanches
- Intensité : réglable

La Caméra de contrôle permet d'explorer des tuyaux ou cloisons ayant un diamètre (ou une épaisseur) de 25 à 120 mm. Sa fonction DVR vous permettra de sauvegarder vos vidéos sur un support USB.

Utilisée principalement pour les domaines du ramonage, de la plomberie et de la construction, elle a pour objectif de détecter d'éventuels problèmes (comme une canalisation bouchée ou ayant une fuite), et/ou de contrôler les travaux réalisés sur le conduit.

Fourni avec : 1 écran plat TFT • 1 câble de 40 m • 1 caméra • 1 télécommande • 1 mallette



DÉCOUVREZ
LA GAMME
EN VIDÉO

Réf. 2091KITHOR



Réf. 2110



	FLEXONET 15/5 Réf. 2091	FLEXONET 15/5 Réf. 2091KITHOR	FLEXONET 15/7 NM Réf. 2095NM	FLEXONET 15/7 NM Réf. 2095NMKITHOR	FLEXONET 20/9 Réf. 2099	FLEXONET ROTATIF 12/12 A BATTERIE Réf. 2110
	178,50 € HT	209,00 € HT	236,00 € HT	260,00 € HT	427,50 € HT	917,00 € HT
RACCORD	5 x 80		5 x 80 & 12 x 175		12 x 175	5 x 80
LONGUEUR FIBRE	15		15		20	12
Ø FIBRE	5		7		9	Câble acier Ø6
TYPES D'APPLICATIONS	de Ø 80 mm à Ø 150 mm		de Ø 80 mm à Ø 200 mm		de Ø 100 mm à Ø 200 mm	de Ø 80 mm à Ø 150 mm
DIMENSIONS EN MM	280 x 280 x 40		615 x 220 x 720		740 x 277 x 720	740 x 720 x 288
LIVRÉ AVEC	<ul style="list-style-type: none"> • Hérissons PVC Ø 80 / Ø 111 / Ø 130 	<ul style="list-style-type: none"> • Hérissons PVC Ø 80 / Ø 111 / Ø 130 • kit flexonet horizontal (réf 2090) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hérissons PVC Ø 80 / Ø 111 / Ø 130 • Raccord d'adaptation M5 x 80 vers M12 x 175 	<ul style="list-style-type: none"> • Hérissons PVC Ø 80 / Ø 111 / Ø 130 • Raccord d'adaptation M5 x 80 vers M12 x 175 • kit flexonet horizontal (réf 2090) 		<ul style="list-style-type: none"> • Hérissons PVC Ø80/111/130/139/153 • 2 télécommandes • 2 batteries 18V Li ion rechargeable • 1 chargeur de batterie • 2 clés plates de 8
POIDS EN KG	1		3		7	10

KIT JAUNE

Réf. 1401

214,00 € HT



Raccord 12 x 175.


Composition :

- 6 cannes jaunes Ø 9 - lg. 1,50 m

KIT JAUNE AUTOMATIQUE

Réf. 1595

322,00 € HT



Raccord 12 x 175.

Composition :

- 5 cannes jaunes automatiques Ø 9 mm lg 1,50 m
- 1 canne automatique porteuse Ø 9 lg 1,50 m

KIT NETTOYAGE DE CORPS DE CHAUFFE ALUMINIUM SILICIUM ET INOX KIT PAT 700*

Réf. 3025

81,80 € HT



Composition :

- Pat 700* 2 L (Réf. 3021)
- Pulvérisateur 1,5 L (Réf. 3615)
- Rallonge 50 cm (Réf. 3617)
- Brosse Convexe PVC (Réf. 1799)
- Compatible Inox

PAT 710 PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3020

16,50 € HT



Produit nettoyant de corps de chauffe en aluminium silicium et inox.

Produit qui viendra dissoudre les oxydes d'alumines qui viennent s'accrocher sur les parois du corps de chauffe.

Peut être utilisé avec le pulvérisateur PP 1,5 l FOAM (mousse)
Réf : 833615.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

KIT CHAUDIÈRES

Réf. 1950

58,00 € HT



Composition :

- Goupillon 50 x 175 lg. 750 mm DE DIETRICH
- Goupillon double extrémité lg. 400 mm CHAPPE
- Goupillon diablo 80 lg. 1000 mm BUDERUS
- Goupillon 12 - lg. 600 mm GEMINOX
- Goupillon 55 x 35 - lg. 600 mm CCH

KIT ROTOFLEX - DIAM. Ø 8

Réf. 1495

548,00 € HT



Composition :

- 10 cannes ROTOFLEX Ø 8 mm LG 1 m - Réf. 1497
- 1 tête multibrins alu pour ROTOFLEX Ø 8 mm - Réf. 1495ACC001
- 2 adaptables perceuse / Canne ROTOFLEX - Réf. 1486
- 12 m de fibre carrée de 2 mm - Réf. 1495ACC002
- 1 sacoche de transport - Réf. 1489

KIT ROTOFLEX - DIAM. Ø 12

Réf. 1491

674,00 € HT



Composition :

- 10 cannes ROTOFLEX Ø 12 mm LG 1 m - Réf. 1485
- 1 tête pour ROTOFLEX - Réf. 1487
- 1 tête multibrins alu pour ROTOFLEX Ø 12 mm - Réf. 1491ACC001
- 2 adaptables perceuse / Canne ROTOFLEX - Réf. 1486
- 12 m de fibre carrée de 3 mm - Réf. 1491ACC002
- 1 sacoche de transport - Réf. 1489

NESO 8

Réf. 2070

97,00 € HT



Moteur 1000 watts, bypass
Dépression : 1700 mm/CE
Débit : 100 m ³ /h
Poids : 5 kg
Dimensions : 300 x 380 x 380 mm
Filtre : HEPA H14 (réf 2070ACCO01)
Décibels : 77 dB

Fourni avec :

- 1 flexible de 2,5 m • 1 embout 32 mm
- 1 suceur carrelage • 1 suceur plat combiné avec brosse
- 1 cartouche filtre HEPA 14 • 1 sac papier

Consommable : Pochette de 10 sacs papier.

19,20 € HT

Réf. 2070ACCO01



KOSMOS 250

Réf. 1081

295,80 € HT



Moteur 1300 watts, bypass, 230 volts
Dépression : 2200 mm/CE
Débit : 180 m ³ /h
Poids : 7,5 kg
Dimensions : 340 x 340 x 720 mm
Sac filtre : Polyester
Décibels : 87 dB

Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon ainsi que divers travaux de nettoyage. Il est équipé d'une tête en polypropylène et d'une cuve en inox de 20 litres, d'un chariot en plastique renforcé. Il est équipé de 4 roulettes orientables.

- Fourni avec :
- 1 flexible Ø 40 mm, Lg 3 m (réf. 1055)
 - 1 embout plat Lg 300 mm (réf. 1210)
 - 1 Sac filtre polyester (réf. 1051)

En option : Panier porte flexible (réf. 2430)

- Kit Accessoires (réf. 1098)
- Filtre incolmatable (réf. 1099)



PANIER PORTE FLEXIBLE

Réf. 2420

52,50 € HT

pour les SPIRO 250 et 400




PANIER PORTE FLEXIBLES

Réf. 2430

46,50 € HT

KOSMOS 150 & 250



NESO 10 SUR BATTERIE

Réf. 2069

152,00 € HT



Moteur 1000 watts, bypass
Dépression : 1100 mm/CE
Débit : 40 m ³ /h
Poids : 5 kg
Dimensions : 330 x 250 x 390 mm
Filtre : HEPA (réf 2068ACCO01)
Décibels : 79 dB

Fourni avec :

- 1 flexible de 2 m • 1 suceur carrelage
- 1 suceur plat combiné avec brosse
- 1 Filtre HEPA (réf 2068ACCO01)



SPIRO 250

Réf. 2120

473,00 € HT



Moteur 1300 watts, bypass
Dépression : 2200 mm/CE
Débit : 180 m ³ /h
Poids : 10 kg
Dimensions : 370 x 350 x 650 mm
Filtre : Tissu (réf. 2120ACC001)
Décibels : 65 dB

Fourni avec :

- 1 flexible 3 m (réf. 1055)
- 1 embout plat Lg 300 mm (réf. 1210)
- 1 Sac filtre polyester (réf. 2120ACC001)

En option : Panier porte flexible (réf. 2420)

- Kit Accessoires (réf. 1098)
- Filtre incolmatable (réf. 1099)



FLEXIBLE D'ASPIRATION


Réf. 1244

55,00 € HT

SPÉCIAL POÊLE À PELLET

Composition :

- 1 adaptable pour flexible d'aspirateur en Ø 32 ou Ø 40 mm
- 1 Flexible lg. 600 mm Ø 16



LES ESSENTIELS

DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ*

Réf. 5410

5,30 € HT



GONFLEUR DE VASE D'EXPANSION

Réf. 5409

14,80 € HT



	Réf. 5410	Réf. 5409
x 1	5,30 € HT	14,80 € HT
x 36	5,10 € HT	14,60 € HT
x 72	4,80 € HT	14,40 € HT

RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM

Réf. 6115 (lg. 50 mm) : 9,00 € HT

Réf. 6116 (lg. 63 mm) : 11,50 € HT

Réf. 6117 (lg. 75 mm) : 13,50 € HT

À PARTIR DE

9,00 € HT



- Largeur : 50 mm
- Forte résistance à la température
- Tenue en température : -20 à +110°C

KIT DE GONFLAGE DE VASE D'EXPANSION

Réf. 5408

75,80 € HT

10 litres / 0,8 bar • 12 litres / 1 bar
16 litres / 1,2 bar • 18 litres / 1,5 bar

Utilisation :

Pour tester le vase, ouvrir la valve et l'actionner. Si de l'eau sort en appuyant, c'est qu'il est hors service, si de l'air sort, vérifier le vase et faire un appoint si nécessaire.

Fourni avec :

- 1 manomètre gradué de 0 à 2,5 bars
 - 1 tuyau souple de 1 mètre
 - 1 aérosol de gaz neutre de 400/650 ml
- Peut éclater sous l'effet de la chaleur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



ATTESTATION D'ENTRETIEN

Réf. 6100

15,00 € HT



Carnet de 25 feuillets

GANTS CHIMIE

Réf. 6006

10,00 € HT

Gant tricoté une pièce, sans couture. Support polyamide. Double enduction lisse nitrile/PVC. Enduction rugueuse complémentaire sur la paume, le pouce et le bout des doigts. Longueur 350 mm.



ÉQUARRISSEURS

Réf. 6120

15,00 € HT

Pochette de 3 équarrisseurs spécialement étudiés pour le débouchage des veilles de chaudières gaz.

Dimensions :

12/100 • 17/100 • 20/100



LAMPE DE TRAVAIL ORIENTABLE MULTI FONCTIONS 3 EN 1

Réf. 5094

77,00 € HT

Multi-fonctionnel : Luminosité réglable pour s'adapter à vos besoins en matière d'éclairage

- Pratique : Témoin de charge LED pour suivre l'état de la batterie
- Luminosité : De 100 à 400 lumens
- Fonction : Quick Connect (Torche, flexible et pliable)
- Batterie : Rechargeable, Lithium 2200mAh 3,7V
- Protection : IP54
- Durée de chargement : 4-5h (si entièrement déchargée)
- Durée de fonctionnement :
 - 3 W LED COB : 2h30 (si entièrement chargée)
 - 1 W lampe torche : 6h (si entièrement chargée)
- Poids : 265 g



PORTE ÉQUARRISSEURS + 12 ÉQUARRISSEURS

Réf. 6125

51,50 € HT

Étudiée pour le nettoyage des rampes gaz

Composé de :

- Tube porte équarrisseurs en acier
- 12 équarrisseurs coniques de 4 à 15/10



LINGETTES NETTOYANTES MAINS ET SURFACE PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3593

17,50 € HT



- Lingettes imprégnées nettoyantes et dégraissantes à usage unique. Polyvalentes, elles permettent le nettoyage efficace des mains, surfaces, outils, machines et objets, elles s'utilisent sans eau, sans savon, sans rinçage et sans résidus.
- Prêtes à l'emploi pour toute personne ne disposant pas d'un point d'eau à proximité elles sont facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique en boîte. Ces lingettes permettent un nettoyage facile et rapide en tous lieux et toutes circonstances.
- Lingettes double face très épaisses présentant :
 - un côté orange et grattant très efficace pour les tâches tenaces,
 - un côté blanc et doux, pour le nettoyage de finition.

Conforme au règlement cosmétique en vigueur (CE) n°1223/2009



TAPIS D'AGENOUILLEMENT

Réf. 6036 • PM 20x40

TAPIS D'AGENOUILLEMENT

Réf. 6037 • GM 36x55



MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP3 NR

Réf. 6011Q20

47,30 € HT

BOÎTE DE 20

Masque jetable, ultra léger « moins de 6 gr ». Hypoallergénique, il garantit une parfaite étanchéité aux différentes morphologies de visages grâce à sa barrette nasale ajustable. Classe FFP3, selon la norme EN149 : 2001 + A12009, protection contre les particules solides et / ou liquides (Aérosols), particules toxiques jusque 50XVME et particules <0,2 um.



MASQUE ELLIPSE INTEGRA AVEC FILTRE P3 RD

Réf. 6048

56,50 € HT



Modèle compact, léger et flexible. Sangle légère et anti-dérapante qui est facilement ajustable en 4 positions pour un meilleur confort et pour permettre une utilisation en toute sécurité même dans des conditions d'humidité faible ou élevée. Fiche Technique disponible sur simple demande.



KIT DEMI MASQUE ELLIPSE

Réf. 6046

50,00 € HT



- Protection contre poussières
- Sans latex ni silicone, inodore
- Normes Masque EN140 : 1998 / Filtre EN143/ 2000 + A1 : 2006
- Prêt à l'usage : Filtres P3 RD inclus et remplaçables

Composé de :

- 1 Demi masque Ellipse (réf. 6047)
- 1 sacoch (réf. 6047PD001)
- Filtres P3 RD (la paire) de remplacement (réf 6049)



MASQUE FACIAL ELLIPSE AVEC FILTRE P3 RD

Réf. 6035

147,50 € HT

Protection des poussières
Norme masque : EN 136 : 1998 - CE7 91284
Norme filtre : EN143 : 2021/EN14387 : 2004+AI/2008 CE 708716
Composé de : 1 masque facial équipé de filtre P3
Option : Réf. 6035PD001 Sacoch
Fiche technique sur demande



GANTS JETABLES NITRILE

Réf. 6010

13,50 € HT

Boîte de 100 - L'original
Taille S, M, L et XL



GANTS JETABLES NITRILE PLUS

Réf. 6010PLUS

12,50 € HT



Boîte de 50 - L'original
Taille S, L et XL
Encore plus résistant,
plus de poids matière
et un meilleur grip

GANTS JETABLES NITRILE LONG

Réf. 6010LONG

20,00 € HT

Boîte de 100 - L'original
Taille S, M, L et XL
Gant plus long 30 cm minimum



CASQUETTE ANTI-HEURT «TRUCKER» BICOLORE

Réf. 1306

17,00 € HT



- Casquette anti-heurt.
- Coque interne en ABS. Visière : cuir suédé, 7 cm.
- Ajustement par bouton pression.
- (Tour de tête : 52-65 cm).
- Partie arrière en polypropylène (mesh).
- Partie avant en coton. Mousse de confort EVA.
- Coloris : marron et noir.



CASQUETTE ANTI-HEURTS VISIÈRE COURTE

Réf. 1308VCO

11,50 € HT



Calotte ABS

Constituée d'une calotte moulée en ABS. Recouverte d'une toile tissée avec visière 3 cm Ajustement par bande auto-agrippant dans le dos Aération sur les côtés. Calotte équipée d'une mousse de confort.
EN 812



CASQUETTE ANTI-HEURTS «TRUCKER» NOIRE

Réf. 1307

17,00 € HT



- Casquette anti-heurt.
- Coque interne en ABS. Visière: 7 cm.
- Ajustement par bouton pression.
- (Tour de tête: 52-65 cm)
- Partie arrière en polypropylène (mesh).
- Partie avant en coton. Mousse de confort EVA
- Coloris : noir





MINI ANÉMOMÈTRE THERMOMÈTRE 5 EN 1

Réf. 21510

159,00 € HT

Instrument de mesure 5 en 1

- Mesure la vitesse du vent, la température et l'humidité relative, et calcule le refroidissement éolien et le point de rosée
- Calcul des valeurs moyennes réglable par intervalle de 5, 10 ou 13 secondes
- Boîtier s'agrandissant jusqu'à 229 mm
- Fixation pour trépied (trépied non fourni)
- Extinction automatique et conservation des données
- Ailette à faible frottement remplaçable
- Boîtier imperméable insubmersible

Fourni avec : pile au lithium CR2032 et cordon de 1,09 m



ANÉMOMÈTRE THERMOMÈTRE AVEC ROUE À AILETTES

Réf. 21520

179,00 € HT

Afficheur rétroéclairé grand format pour débit d'air ou vitesse du vent

- Affichage simultané de la température ambiante et du débit ou de la vitesse de déplacement de l'air
- Jusqu'à 8 dimensions de surface faciles à configurer enregistrées en mémoire interne (pi2 ou m2)
- 20 points MOY pour le débit de l'air
- Roue à ailettes avec roulement à billes et à faible frottement 72 mm D
- Conservation des données, valeurs max./min., extinction automatique

Fourni avec : capteur à ailettes et câble de 120 cm, pile 9 V, étui de protection en caoutchouc et mallette



ANÉMOMÈTRE AVEC ROUE À AILETTES THERMOMÈTRE INFRA ROUGE

Réf. 21530

234,00 € HT

Thermomètre infrarouge intégré pour mesures de température sans contact

- Le thermomètre IR mesure rapidement et sans contact des températures allant jusqu'à 500 °C avec un rapport distance/point d'intérêt de 8:1 et un pointeur laser
- Affichage simultané de la température ambiante et du débit ou de la vitesse de déplacement de l'air
- Jusqu'à 8 dimensions de surface faciles à configurer enregistrées en mémoire interne (pi2 ou m2)
- 20 points MOY pour le débit de l'air
- Roue à ailettes avec roulement à billes et à faible frottement 72 mm D
- Conservation des données, valeurs max./min., extinction automatique

Fourni avec : capteur à ailettes et câble de 120 cm, pile 9 V, étui de protection en caoutchouc et mallette



ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD

Réf. 21540

234,00 € HT

Thermomètre infrarouge intégré pour mesures de température sans contact

- Le thermomètre IR mesure rapidement et sans contact des températures allant jusqu'à 500 °C avec un rapport distance/point d'intérêt de 8:1 et un pointeur laser
- Affichage simultané de la température ambiante et du débit ou de la vitesse de déplacement de l'air
- Jusqu'à 8 dimensions de surface faciles à configurer enregistrées en mémoire interne (pi2 ou m2)
- 20 points MOY pour le débit de l'air
- Roue à ailettes avec roulement à billes et à faible frottement 72 mm D
- Conservation des données, valeurs max./min., extinction automatique

Fourni avec : capteur à ailettes et câble de 120 cm, pile 9 V, étui de protection en caoutchouc et mallette



KIT ANÉMOMÈTRE THERMOMÈTRE + 2 CÔNES DE DÉBIT

Réf. 21550

589,00 € HT

La grande ailette de 10 cm permet d'effectuer des lectures plus précises sur les canalisations de grande taille ;

sélectionnez un modèle qui mesure également le volume d'air et le taux d'humidité.

- Des capteurs réactifs mesurent la vitesse du vent et le débit d'air
- Thermistance intégrée pour la température de l'air
- Calculs basés sur des points multiples et une moyenne temporelle
- Valeurs min./max., conservation des données et extinction automatique
- Le kit conique de mesure du débit d'air (AN300-C) en option libère les professionnels de la climatisation des contraintes inhérentes au calcul des dimensions et permet d'effectuer des mesures rapides et simples du débit d'air pour ces tailles de canalisation courantes ; taille d'adaptateur : Ronde 210 mm et carrée 346 mm

Fourni avec : quatre piles AAA et une mallette ; garantie 2 ans

Fonctions supplémentaires du modèle AN310 :

- Mesure l'humidité relative et calcule la température humide et le point de rosée



FLEXONET ROTATIF 12/12 A BATTERIE

Réf. 2110

917,00 € HT



SPECIAL NETTOYAGE DES PETITS CONDUITS VMC, POELE A BOIS, A PELLE ET CONDUITS GAZ

Câble rotatif de 12 mètres monté sur dévidoir qui assure une grande amplitude de travail dans les petits conduits. Grâce à son fonctionnement sur batterie Li-Ion 18V rechargeable, il n'y a plus de contrainte de câble électrique.

KIT DE BROSSAGE ROTATIF

Réf. 21400

320,50 € HT

Composé de :

- 1 sacoche de transport (Réf. 1594)
- 1 câble 12/6 lg 5 m (Réf. 2859)
- 1 hérisson Ø 80 (Réf. 21002)
- 1 hérisson Ø 125 (Réf. 21004)
- 1 hérisson Ø 160 (Réf. 21006)



Réf. 21410

625,00 € HT

Composé de :

- 1 sacoche de transport (Réf. 1594)
- 1 câble 14/8 lg 10 m (Réf. 2883)
- 1 hérisson Ø 80 (Réf. 21100)
- 1 hérisson Ø 125 (Réf. 21102)
- 1 hérisson Ø 160 (Réf. 21104)



ROTOBROSSE VALISE ÉLECTRIQUE

Réf. 2890

2731,50 € HT



Moteur : 350 watts, 220 volts

Poids : 12 kg

Dim. : L500 x I280 x H340 mm

Le Rotobrosse valise est un coffret de brosse rotatif pour entraîner des câbles jusqu'au 14/8 mm (voir la page précédente).

Composé de :

- 1 variateur de vitesse de 350 à 700 t/min
- Commande à pédale pneumatique pour un double sens de rotation
- Entraînement du câble par un mandrin auto serrant
- Ventilateur intégré.

ROTOBROSSE 22 ÉLECTRIQUE

Réf. 2900

5232,00 € HT

Moteur : 500 watts, 220 volts

Poids : 27 kg

Dim. : L600 x I550 x H840 mm

Le Rotobrosse 22 est un matériel de brosse rotatif équipé d'un câble de 22 m pouvant entraîner des brosses du Ø 200 au Ø 600 mm. La conception du câble avec embout démontable vous permettra en cas de casse, un dépannage immédiat sur votre chantier. L'ensemble est monté sur un dévidoir, équipé de 2 roues gonflables permettant la montée et descente des escaliers.



CABLES ROTATIFS

CÂBLE ROTATIF Ø 12/6 MM RACCORD 8 X 125		
Réf. 2858	Longueur 3 m	189,50 € HT
Réf. 2859	Longueur 5 m	234,50 € HT
Réf. 2860	Longueur 8 m	309,50 € HT



CÂBLE ROTATIF Ø 14/8 MM RACCORD 12 X 175		
Réf. 2880	Longueur 3 m	234,50 € HT
Réf. 2881	Longueur 5 m	279,50 € HT
Réf. 2882	Longueur 8 m	359,00 € HT
Réf. 2883	Longueur 10 m	429,00 € HT
Réf. 2884	Longueur 15 m	559,00 € HT

BROSSE DE NETTOYAGE (consulter notre catalogue)

NOUS CONSULTER

BROSSE SIMPLE

Fibre PBT 0.8 mm
Hauteur garnissage 90 mm
Existe du Ø 80 à 630 mm
Raccord 12x175



BROSSE DE DÉGRAISSAGE

Fibre nylon abrasif
Hauteur garnissage 90 mm
Existe du Ø 125 à 630 mm
Raccord 12x175



BROSSE DE DÉGRAISSAGE

Fibre Rilsan 3 mm
Hauteur garnissage 90 mm
Existe du Ø 355 à 1000 mm
Raccord 12x175



BROSSE DÉPOUSSIERAGE

Fibre PP 0.5 mm
Hauteur garnissage 90 mm
Existe du Ø 125 à 630 mm
Raccord 12x175
Existe du Ø 125 à 400 mm
Raccord 8x125



BROSSE COMBINÉE

Fibre brosse PBT 1.2 mm
Fibre centrage PBT 0.8 mm
Hauteur garnissage 90 mm
Existe du Ø 150 à 630 mm
Raccord 12x175



BROSSE COMBINÉE DE DÉGRAISSAGE

Fibre brosse Nylon abrasif
Fibre centrage PBT 0.8 mm
Hauteur garnissage 90 mm
Existe du Ø 150 à 630 mm
Raccord 12x175



PULVÉRISATEUR DORSAL 20 L AUTONOME SUR BATTERIE

Réf. 3973

148,50 € HT

Pression réglable : de 0 à 3 bars

Débit : de 120 L/H

Temps d'utilisation d'une batterie : environ 2 heures si utilisation en continu

Temps de charge d'une batterie : environ 3 heures

Dimensions : 205 x 350 x 600 mm

Poids : 4 kg



Pulvérisateur fonctionnant de façon autonome, sans aucun raccordement en eau, électricité ou air comprimé. Il fonctionnera en autonomie grâce à sa Batterie 5 Ah - 20 Volt. Il vous permettra de pulvériser des produits de désinfection, détergent et phytosanitaire.

BRUMISATEUR ÉLECTRIQUE

Réf. 3983NM2020

509,50 € HT

Capacité du réservoir : 4 L

Tension : 220 V

Puissance : 1000 W

Capacité de nébulisation : 0-19 L/h

Taille des particules : 7 à 30 micromètres

Distance de nébulisation : 15 mètres

Volume de traitement : 507 m³

Buse de pulvérisation : 3 têtes de 210 mm

Longueur du câble : 5 mètres



Désinfection, traitement de l'air et prévention des épidémies dans les maisons, les lieux publics, les restaurants, les magasins, les entrepôts, les établissements scolaires, les hôpitaux... ils sont largement utilisés dans les services de santé, de prévention des épidémies, des bases militaires...

PULVÉRISATEUR IK FOAM PRO 12 (MOUSSE)

Réf. 3614

149,00 € HT

Tuyau : lg 1,3 m

Lance de 47 cm

Soupape tarée à 4 bars

Poids net : 2,57 kg



Joint et matériaux résistants à la majeure partie des produits détergents et produits de nettoyage. Buse type éventail pour produire de la mousse.

Équipé de : 3 tubes plongeurs différents pour fabriquer une mousse sèche, moyenne ou humide.

KIT BATTERIE Réf. 3614PD007

103,20 €

PULVÉRISATEUR 2L INK FOAM PRO 2 (MOUSSE)

Réf. 3618

113,50 € HT

Joints et matériaux résistants à la plupart des acides et produits de nettoyage, ainsi que pour la plupart d'agents chimiques. Pulvérisateur de mousse à batterie. Fabriqué pour produire de la mousse sèche et durable.

Compatible avec : CLEAN NET / PROXYL SUPER CLEAN / PROXYL ALCALIN / PRAL CAR STATIC / PRAL DETERGENT PLUS / CLIMEX / VMC NET / PAT 700



KIT VMC

Réf. 1450

918,00 € HT

L'accumulation des poussières et des graisses, la prolifération des bactéries, la propagation des mauvaises odeurs deviennent une réelle préoccupation pour le maintien de hygiène de l'air que nous respirons. Le kit VMC convient pour le nettoyage des ventilations.

Le kit est composé de :

- 1 lance flexible de pulvérisation de 1,5 m avec buse à jet
- 1 brosse en nylon de Ø 111/125 et 139 mm qui se montent sur la lance de pulvérisation (vous pourrez ainsi brosser et pulvériser en même temps)
- 1 pulvérisateur IK FOAM PRO 12
- 10 cannes Fibroflex 1,50 m
- 1 hérissos VMC en Ø 111/125 et 139 mm
- 1 hérissos double garniture en Ø 400 et 600 mm



BÂCHE DE NETTOYAGE RÉUTILISABLE POUR SPLIT ET CASSETTE

Réf. 2851 • Taille L Pour split

58,50 € HT

Réf. 2852 • Taille XL Pour split

72,50 € HT

Réf. 2853 • Taille 1200 x 1200 Pour cassette

86,00 € HT



Une gamme complète de bâche de protection réutilisable, équipée de leur système de fixation, d'une évacuation des résiduels de nettoyage et d'un seau de récupération. Les bâches de protection vous permettront de nettoyer en toute sécurité et propreté les unités intérieures de climatisation. Deux modèles pour les splits et un modèle pour les cassettes. Très facile à installer.

Fourni avec : 2,5 m de flexible d'évacuation • 1 seau de récupération • Bâche de protection • Système de fixation

VMC 25 NETTOYANT POUR VMC ET CLIMATISATION

66,30 € HT

Réf. 1468



255,00 € HT

Réf. 1469



Description :

Nettoyage immédiat par pulvérisation des gaines à l'aide du kit VMC 9, et en bain pour une action assainissante et désincrustante des bouches VMC équipées ou non de tétine latex. Il présente de nombreux atouts.

Lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



PROGALVA ÉNERGIES

25, Route de Saulx-Les-Chartreux
91165 CHAMPLAN CEDEX - FRANCE

Tél. : 01 69 34 46 50 - Fax : 01 69 09 02 77
info@progalva.com - www.progalva.com



LinkedIn



Facebook



YouTube



Instagram

FABRICANT FRANÇAIS